

### Exclusieve zakelijke telefoon voor maximale productiviteit op kantoor

De Yealink SIP-T57W is speciaal ontwikkeld voor management en professionals. Het is een gebruiksvriendelijke hoogwaardige zakelijke telefoon met een 7 inch touchscreen. Het touchscreen is kantelbaar, zodat u gemakkelijk de juiste kijkhoek kunt instellen voor uw ideale ergonomische werkhouding. Dankzij de ingebouwde Bluetooth 4.2 en de ingebouwde dual band Wi-Fi 2,4G/5G, garandeert de SIP-T57W de modernste draadloze technologieën. Dankzij de ingebouwde USB-poort (2.0) is gespreksopname mogelijk of aansluiten van een draadgebonden of draadloze USB-headset. Tevens kan deze USB-poort gebruikt worden voor het aansluiten van maximaal drie uitbreidingsmodules (EXP50). De Yealink SIP-T57W is daardoor een krachtige kantoortelefoon met diverse uitbreidingsmogelijkheden.



7 inch Touchscreen



Kantelbaar Scherm



DECT Basisstation ( )



USB 2.0



Opus Codec



HD Audio



Ingebouwd Bluetooth



Ingebouwd Wi-Fi

### Belangrijkste functies en voordelen

#### Kantelbaar LCD scherm

De Yealink SIP-T57W heeft een kantelbaar 7 inch touchscreen dat u zelf kunt aanpassen om een comfortabele kijkhoek te krijgen. Daarnaast kunt u gemakkelijk navigeren door duidelijk gedefinieerde menu's, waarin u alleen de gewenste optie hoeft aan te raken. Zo beschikt u over een interface met een gebruikerservaring die niet te onderscheiden is van smartphones.

#### Akoestiek bubbel

De Yealink SIP-T57W bevat de meest recente versie van Yealink Optimal HD Voice-technologieën, waaronder Yealink Acoustic Shield-technologie, voor effectieve uitfiltering van achtergrondgeluiden en -ruis, waardoor u zelfs in luidruchtige omgevingen verstaanbaar blijft. Tevens is de telefoonhoorn voorzien van HAC t.b.v. dragers van een gehoorapparaat.

#### DECT basisstation

Door het aansluiten van de DECT dongle (DD10K) op de USB poort van het toestel, maakt u het mogelijk om maximaal 4 DECT handsets aan te sluiten zonder gebruik te maken van een apart basisstation. Uw SIP-T57W is dan het basisstation en vervolgens kunt zich met een DECT handset vrij bewegen.

#### Draadloze gegevensoverdracht

De Yealink SIP-T57W kan samen met de Yealink VC Desktop worden gebruikt om het scherm van uw laptop te delen, waardoor u gemakkelijker dan ooit kunt samenwerken (1). De Yealink SIP-T57W biedt u daarnaast niet alleen bluetooth connectiviteit voor bluetooth headsets, maar ook synchronisatie van mobiele contactpersonen als u de USB-dongle van Yealink voor Bluetooth gebruikt (BT40).

#### USB poort

De Yealink SIP-T57W is voorzien van een USB poort, welke te gebruiken is voor:

- Gespreksopname, in combinatie met een USB stick;
- Bluetooth headset, in combinatie met bluetooth dongle (BT40);
- Yealink IP-DECT basisstation W60B, in combinatie met DECT dongle (DD10K);
- Wi-Fi netwerk, in combinatie met Wi-Fi dongle (WF40);
- USB headsets, afhankelijk van firmware versie;
- Expansiemodule (EXP50) maximaal 3 stuks aan te sluiten



- Grafisch 7 inch kantelbaar touchscreen met 800 x 480 pixels
- Max. 16 VoIP-accounts
- Twee Gigabit Ethernet-poorten
- PoE-ondersteuning
- Kantelbaar lcd-scherm
- HAC-hoorn
- Paperless functietoetsen
- Ingebouwde Bluetooth 4.2
- Ingebouwde dual band-Wi-Fi 2,4G/5G (802.11a/b/g/n/ac)
- USB-poort (2.0) voor o.a.:
  - Gespreksopname (via USB stick)
  - BT40 (Bluetooth dongle)
  - DD10K (DECT dongle)
  - WF40/WF50 (Wi-Fi dongle)
  - USB headset (draadgebonden/draadloos)
  - EXP50 (uitbreidingsmodule)
- Wandmontage mogelijk (optioneel)

### Audiofuncties

- HD-audio: HD-hoorn, HD-luidspreker
- Handset compatibel met gehoorapparaten (HAC)
- Acoustic Shield
- Audiocodec Opus, G.722, PCMA, PCMU, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) en SIP INFO
- Full-duplex handenvrij luidspreker met AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AIB, AGC

### Kenmerken van de Yealink T57W

- 16 VoIP-accounts
- Snelkeuzenummer met één toets
- Hotline
- Oproep doorschakelen, wisselgesprek, gespreksoverdracht
- Mute, niet storen, wachtstand
- Grouplistening, sms
- Noodoproep
- Heroproep, oproep teruggeven,
- automatisch beantwoorden
- 3-weg conferentie
- Directe IP-oproep zonder SIP-proxy
- Beltoon selecteren/importeren/verwijderen
- Datum/tijd handmatig of automatisch instellen
- Dial-plan, XML-browser, URL/URI voor actie
- RTPC-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- Ingebouwde dual band-Wi-Fi:
  - Netwerkstandaard: IEEE802.11a/b/g/n/ac
  - Overdrachtsnelheid: Max. 433 Mbps (dynamisch)
  - Frequentiebereik: 2,4 GHz/5,0 GHz
- Bluetooth ingebouwd voor:
  - Bluetooth-headset
  - Synchronisatie van mobiele contactpersonen
  - Bellen via Bluetooth
- USB-poort (2.0-compatibel) voor:
  - Bedrade/draadloze USB-headset
  - Gesprek opnemen via USB (USB-stick)
  - Uitbreidingsmodules EXP50 met kleurenscherm (max. 3)
- Scherm delen (via Yealink VCD)(1)
- Digitale functietoetsen

### Adreslijst

- Lokaal telefoonboek met maximaal 1.000 contactpersonen
- Blokkadellijst
- XML/extern telefoonboek via LDAP
- Slim bellen
- Telefoonboek zoeken/importeren/exporteren
- Oproepgeschiedenis: gebeld/ontvangen/gemist/doorgeschakeld

### DECT basisstation (via DECT-dongle DD10K)

- Max. 4 Yealink DECT-handsets aan te melden
- Max. 4 gelijktijdige oproepen
- Ondersteunt Yealink W53H-/W56H-/DD-telefoon
- 1 volghandset t.b.v. Yealink SIP-57W

### IP-PBX-functies

- Busy Lamp Field (BLF), Bridged Line Appearance (BLA)
- Anoniem bellen, anonieme oproepen weigeren
- Hot-desking, voicemail
- Flexseating, Chef/ secretaresse
- Oproep parkeren, oproep overnemen
- Gecentraliseerd gesprekken opnemen, gesprekken opnemen

### Display en indicatieled

- Kantelbaar 7 inch capacitief touchscreen van 800 x 480 pixels
- Led met indicatie voor oproepen en voicemail
- 2 kleuren LEDs voor lijnstatus (rood/ groen)
- Wallpaper
- Intuïtieve gebruikersinterface met pictogrammen en softkeys
- Meertalige gebruikersinterface
- Naam- en nummerweergave, met foto
- Screensaver
- Energiebesparing

### Functietoetsen

- 29 digitale functie-toetsen met Touchbediening
- 7 functietoetsen: in de wacht, overdragen, bericht, headset, mute, heroproep, luidspreker
- Toetsen voor volumeregeling
- Verlichte toets voor mute/headset/handenvrij

### Aansluiting

- Twee Gigabit Ethernet-poorten
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
- 1 USB-poort (2.0-compatibel)
- 1 RJ9-hoorn-/ headsetaansluiting (4P4C)

### Beheer

- Configuratie: browser/telefoon/autoprovisioning
- Autoprovisioning via FTP/FTPT/HTTP/HTTPS voor grootschalige implementatie
- Autoprovisioning met PnP
- Broadsoft-beheer
- Zero-sp-touch, TR-069
- Telefoonvergrendeling voor bescherming van persoonlijke privacy
- Fabrieksinstellingen terugzetten instellen, opnieuw opstarten
- Exporteren van trace-informatie, systeemlogbestand

### Netwerk, beveiliging en VoIP

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Call server redundancy wordt ondersteund
- NAT traversal: STUN-modus
- Proxymodus en peer-to-peer SIP-koppelingsmodus
- IP-toewijzing: statisch/DHCP/PPPoE
- HTTP-/HTTPS-webserver
- Synchronisatie van tijd en datum via SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- SRTP voor spraak
- Transport Layer Security (TLS1.2)
- HTTPS-certificaatbeheer
- AES-versleuteling voor configuratiebestand
- Digest authenticatie
- OpenVPN, IEEE802.1X
- IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE

### Andere fysieke kenmerken

- Kleur: Classic Grey
- wandmontage (optioneel)
- Externe Yealink adapter (optioneel):  
Ingang: 100-240 V, AC; Uitgang: 5 V/2 A, DC
- USB-uitgangsvermogen: 5 V/ 500 mA, DC
- Energieverbruik (adapter): 3,2-5,3
- Energieverbruik (PoE): 4,0-7,8
- Afmetingen (B x H x D x T): 259,4 x 220 x 211 x 44,5 mm
- Bedrijfsvochtigheid: 10~95%
- Bedrijfstemperatuur: 0~40 °C

### Kenmerken van de verpakking


- Inhoud van de verpakking:
  - Yealink SIP-T57W
  - Hoorn met snoer
  - 3 meter Ethernetkabel
  - Standaard
  - 4-talige verkorte handleiding
  - Adapter (optioneel)
  - Gewicht: 1,8 kg
  - Afmetingen van verpakking: 324x293x128 mm

### Certificeringen



(1) De bijbehorende firmware van Yealink VCD is versie 28.

(2) In combinatie met de DD10K (optioneel) kunnen 4 Yealink DECT handsets aangemeld worden op de SIP-T57W

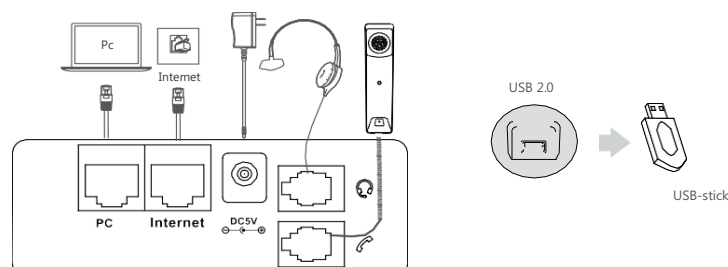

## Over Yealink

Yealink is wereldwijd marktleider op het gebied van communicatieoplossingen voor de zakelijke markt. Yealink levert oplossingen op het gebied van bureau- en DECT toestellen, audio- en video producten en bijbehorende accessoires. Yealink richt zich daarbij nadrukkelijk op onderzoek en ontwikkeling om te blijven innoveren. Dankzij ongekeerde technische octrooien op het gebied van cloudcomputing en technologieën, streven zij naar een compleet communicatieassortiment met uitgebreide functionaliteiten en eenvoudig in gebruik. Als aanbieder in meer dan 140 landen en regio's, waaronder Europa, VS, Verenigd Koninkrijk en Australië, heeft Yealink het grootste marktaandeel op het gebied van IP telefonie.

## Auteursrecht

Copyright © 2019 Lydis B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd of in enige vorm of op enige wijze voor enig doel worden overgedragen - hetzij elektronisch of mechanisch, door middel van fotokopieën, opnamen of anderszins - zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lydis B.V.

## Technische ondersteuning

Ga naar <https://www.lydis.nl/> voor downloads, productinformatie, veel gestelde vragen en meer. Wij adviseren u om contact met Lydis op te nemen voor betere dienstverlening bij al uw technische problemen.



Lydis B.V.

Jool-Hulstraat 16  
1327 HA ALMERE  
Nederland

+31 (0)36-2020120

Copyright ©2019 Lydis B.V. Alle rechten voorbehouden