

Yealink

Certified for

Microsoft Teams

Instructie
video

BH76 Plus Bluetooth Headset



Snelstartgids V1.4



Update de headset naar de nieuwste versie via Yealink USB Connect (PC) of Yealink Connect (APP) voor gebruik.

1 Paklijst

• Standaard



BH76




Oorkussen voor op het oor




Beschermhoes



BT51-C Dongle



USB C/A Adapter



USB Oplaadkabel



Snelstartgids

• Optioneel





Adapter



BHC76 Draadloze Oplaadstandaard

Opmerking: We raden je aan de meegeleverde accessoires te gebruiken. Andere accessoires kunnen compatibiliteitsproblemen hebben waardoor ze niet goed werken.

2 Opladen

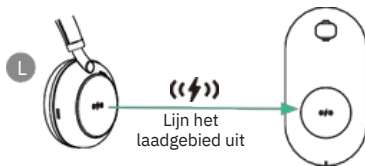


Draadloos opladen (optioneel)



Opmerking: We raden aan om de headset volledig op te laden als je hem voor het eerst gebruikt. De BHC76 is compatibel met apparaten die draadloos opladen via Qi ondersteunen, zoals draadloze mobiele telefoons en headsets.

LED-indicator Status

Opladen




Volledig
opgeladen




Opmerking: Het duurt twee uur voor opladen via USB en drie uur voor draadloos opladen om volledig opgeladen te worden.

3 In-/uitschakelen

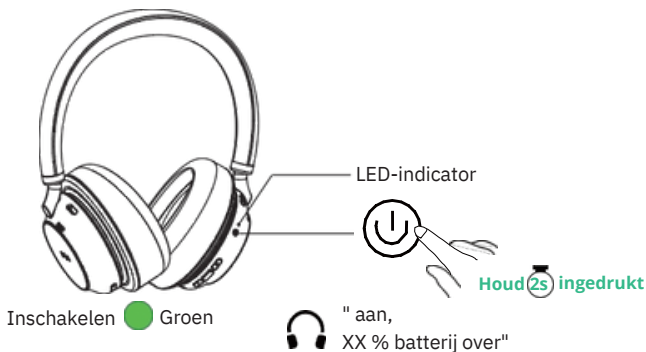


Uitschakelen ● Rood



4 Apparaat koppelen en verbinden

- Geen ingebouwd Bluetooth-apparaat

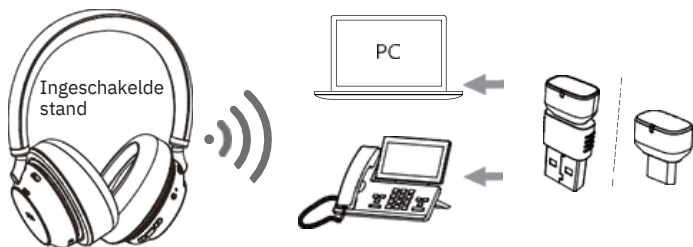


Al voorbereid bij het verlaten van de fabriek, automatisch verbonden


• Ingebouwd Bluetooth-apparaat

Stap1: Koppelingsmodus openen

• Ingeschakelde stand

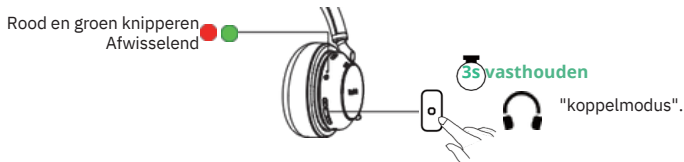


• Uitgeschakelde stand

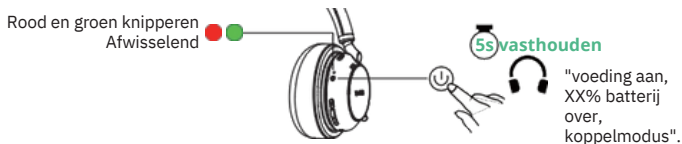








Stap2: Selecteer de headset van uw Bluetooth-apparaat








5 Gespreksbediening en Busylight



Multifunctionele knop


Mute			Druk 1X	of		Duwen
Accepteer		Multifunctionele knop	Druk 1X	of		Zet de headset op en trek de microfoonarm uit
Einde		Multifunctionele knop	Druk 1X			
Weiger		Multifunctionele knop	Druk 2X			

Inkomende oproep		Knippert Rood
Praten		Rood
Verbinding maken met Teams		Knippert Paars
Succesvol verbinding maken met Teams		Effen Paars




Busylight

6 Muziekbediening

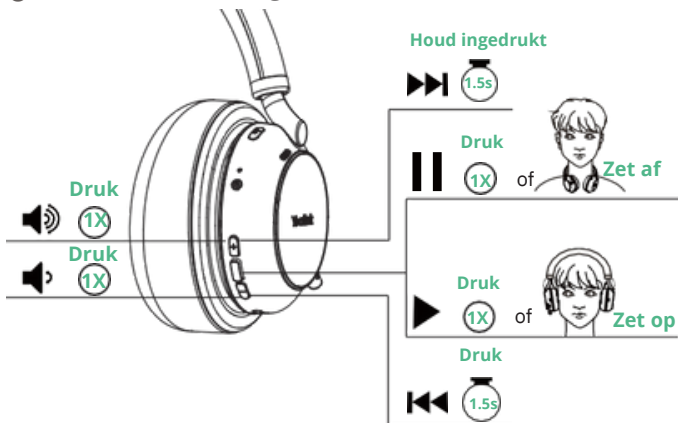

7 Knop Klanten

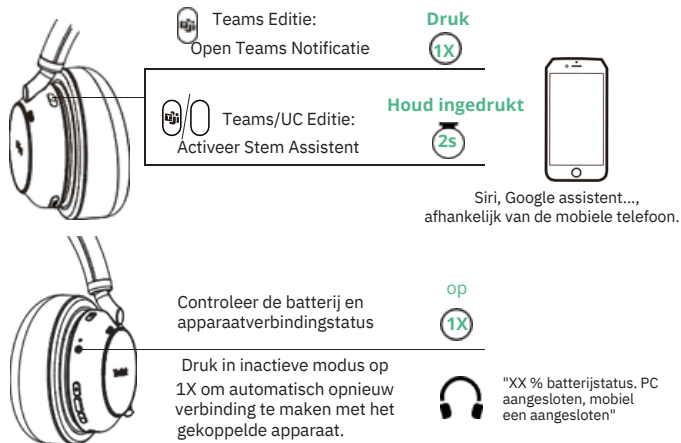

8 Geluidsregeling

Verminder omgevingsgeluiden. Hoe hoger het niveau, hoe duidelijker de ruisonderdrukking.

Laat je omgevingsgeluiden horen

Schakel ruisonderdrukking en omgevingsgeluiden uit, gebruik passieve ruisonderdrukking

Ruis-
onderdrukking

Omgevingsgeluiden

UIT



Opmerking:


- U kunt het niveau van ruisonderdrukking instellen op Yealink USB Connect (desktopclient) of Yealink Connect (mobiele app). Als u in de ruisonderdrukkende modus bent, is het mogelijk dat u omgevingsgeluiden niet hoort. Dit hangt af van de omgevingsomstandigheden en het type of volume van de audioweergave. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden gevaarlijk zou zijn.

9 Oorkussens vervangen

- Van op het oor (on-ear) naar over het oor (over-ear)



Gebruik uw vingers om de headset en het on-ear-kussentje te demonteren.



Verwijder het oorkussentje van de headset



Lijn het oorstukje uit met de headset



Druk stevig op de over-ear headset


- Over-oor naar On-ear



Gebruik je vingers om de headset en het oorstukje te demonteren.



Verwijder het oorstukje van de headset




Lijn het on-ear-kussentje uit



Druk de headset en het on-ear-kussentje stevig vast.

10 Software Beheer

Yealink USB-aansluiting (PC)

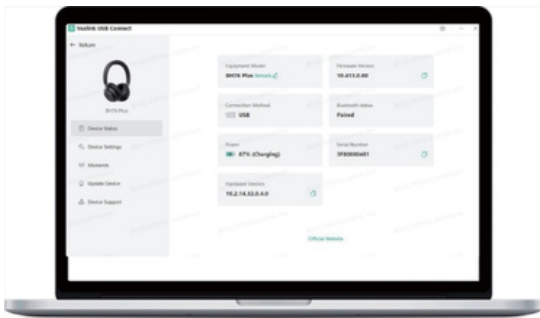


Download het van de Yealink-website <https://www.yealink.com/product/yuc>.

Opmerking: deze moet worden gebruikt met Yealink USB Connect versie 0.34.x.x of hoger.

Yealink Connect App (Mobiel)

Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc.



Regelgevingde Kennisgeving

Bedrijfspecificaties

- Bedrijfstemperatuur: +32 tot 104°F (0 tot 40°C)
- Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 90%, niet-condenserend
- Opslagtemperatuur: -22 tot +160°F (-30 tot +70°C)

Garantie

Onze productgarantie is uitsluitend beperkt tot de eenheid zelf, mits deze normaal wordt gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing en binnen de systeemomgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van dit product, noch voor claims van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor problemen met Yealink-apparaten die voortvloeien uit het gebruik van dit product; noch voor financiële schade, winstderiving, of claims van derden, enz.

Uitleg van symbolen

- DC-symbool
- Het symbool voor DC-spanning.
- WEEE-waarschuwingssymbool

Om mogelijke effecten op het milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van verschillende stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te voorkomen, moeten eindgebruikers de betekenis van het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer begrijpen. Gooi elektronische apparaten niet weg met het gewone huishoudelijke afval, maar voer deze apart af.

Beperking van Gevaarlijke Stoffen (RoHS)

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van de EU RoHS-richtlijn. Conformiteitsverklaringen kunnen worden verkregen door contact op te nemen met support@yealink.com.

Veiligheidsinstructies

Bewaar deze instructies. Lees deze veiligheidsinstructies vóór gebruik!

Algemene Vereisten

- Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert en gebruikt en leit goed op tijdens het gebruik.
- Houd het apparaat altijd droog en schoon tijdens opslag, transport en gebruik. Vermijd botsingen en stoten.
- Probeer het apparaat niet zelf uit elkaar te halen. Neem bij problemen contact op met een aangeezwen onderhoudscentrum.
- Houd rekening met relevante wetten en voorschriften tijdens het gebruik van het apparaat. Respecteer ook de wettelijke rechten van anderen.

Omgevingsvereisten

- Plaats het apparaat op een goed geventileerde plaats. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Houd het apparaat droog en vrij van stof.
- Plaats het apparaat niet op of nabij brandbare materialen, zoals rubber.
- Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen of open vuur, zoals kaarsen of elektrische kachels.

Bedrijfsvereisten

- Laat een kind het apparaat niet bedienen zonder begeleiding.
- Laat een kind niet met het apparaat of accessoires spelen om accidenteel inslikken te voorkomen.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn geleverd of goedgekeurd.
- De stroomvoorziening van het apparaat moet voldoen aan de eisen van de invoerspanning van het apparaat. Gebruik alleen de meegeleverde overspanningsbeveiligde stroomadapter.
- Zorg ervoor dat uw handen volledig droog zijn voordat u een kabel aansluit of loskoppelt.
- Laat geen vloeistoffen op het product morsen en gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, wastafel, gootsteen, natte kelder of zwembad.
- Stop tijdens onweer met het gebruik van het apparaat en koppel het los van de stroomvoorziening. Trek de stekker uit het stopcontact en de ADSL-twisted-pair-kabel los om blikseminslag te voorkomen.
- Als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt, koppel het dan los van de stroomvoorziening en trek de stekker uit het stopcontact.
- Wanneer er rook uit het apparaat komt, of een abnormaal geluid of geur ontstaat, koppel het apparaat dan onmiddellijk los van de stroomvoorziening en trek de stekker uit het stopcontact.
- Neem contact op met een aangeezwen onderhoudscentrum voor reparatie.
- Steek geen voorwerpen in de sleuven van het apparaat die geen onderdeel zijn van het product of accessoires.
- Sluit eerst de aarding van het apparaat aan voordat u een kabel aansluit. Koppel de aarding niet los voordat u alle andere kabels loskoppelt.

Batterijvereisten

- Dompel de batterij niet onder in water, dit kan kortsluiting en schade aan de batterij veroorzaken.
- Stel de batterij niet bloot aan open vuur of laat deze niet achter op plaatsen met extreem hoge temperaturen, omdat de batterij kan exploderen.
- Schakel de handset uit voordat u de batterij verwijdert.
- Probeer de batterij niet te gebruiken voor het voeden van een ander apparaat dan deze handset.

• Open of beschadig de batterij niet; de vrijgekomen elektrolyt is corrosief en kan schade veroorzaken aan uw ogen of huid.

• Gebruik uitsluitend de oplaadbare batterij geleverd met de handset of die expliciet door Yealink worden aanbevolen.

• Defecte of uitgeputte batterijen mogen nooit als huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng oude batterijen terug naar de batterijleverancier, een erkende batterijhandelaar of een aangeezwen inzamelpunt.

Schoonmaakinstructies

- Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik een zacht, droog en antistatisch doekje om het apparaat schoon te maken.
- Houd de stekker schoon en droog.

Powerplossing

Het apparaat kan geen stroom leveren aan het Yealink-apparaat.

Er is een slechte verbinding met de stekker.

1. Maak de stekker schoon met een droge doek.

2. Sluit deze aan op een ander stopcontact.

De gebruiksomgeving ligt buiten het bedrijfstemperatuurbereik.

2. Gebruik het binnen het bedrijfstemperatuurbereik.

De kabel tussen de unit en het Yealink-apparaat is onjuist aangesloten.

3. Sluit de kabel correct aan.

U kunt de kabel niet correct aansluiten.

4. U hebt mogelijk een verkeerd Yealink-apparaat aangesloten.

2. Gebruik de juiste stroomvoorziening.

Er zit mogelijk stof in de poort.

5. Maak de poort schoon.

Neem voor verdere vragen contact op met uw dealer of een erkende servicefaciliteit.

FCC-WAARSCHUWING:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.

Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij kunnen de gebruiksbevoegdheid van de gebruiker ongeldig maken.

Opmerking:

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn onderworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.

Als dit apparaat toch schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, kan de gebruiker proberen de interferentie te verhelpen door de volgende maatregelen:

-Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.

-Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

-Sluit het apparaat aan op een ander stopcontact dan waaraan de ontvanger is aangesloten.

-Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Stralingsblootstelling:

Dit apparaat voldoet aan de FCC-stralingslimieten voor een ongecontroleerde omgeving. Dit apparaat mag niet worden gecombineerd met andere antennes of zenders.

ISED-WAARSCHUWING:

Dit apparaat voldoet aan de door Innovation, Science and Economic Development Canada vrijgestelde RSS-standaarden. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.

Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Déclaration de conformité:

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Les communications effectuées via cet appareil ne sont pas nécessairement protégées contre les indiscrétions.

Stralingsblootstelling:

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam.

EU-Regelgevingde Informatie

Ondersteunde Frequentiebanden en Vermogen:

Bluetooth 2.4 GHz < 20 dBm

Contactinformatie:

YEALINK(NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
No.666 Hu'ao Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Sir Winston Churchillin 299 K, 2288DC Rijswijk
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Made in China

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. Web: www.yealink.com
Copyright©2024YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved



430104002655

lydis